



Sanicryl

Peinture
anti-condensation
d'aspect mat

Hygiène

Propreté

Confort

Anti-humidité

Anti-moisissures

Anti-condensation



Sanicryl




PEINTURE ANTI-CONDENSATION AUX RÉSINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

SOLUTION TECHNIQUE ET EFFICACE CONTRE LES EFFETS NÉFASTES DE LA CONDENSATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PEU OU MAL VENTILÉS (MOISSISSURES, CLOQUAGE DES PEINTURES...).

Grâce à sa formule anti-condensation, **Sanicryl** retarde la transformation de la vapeur d'eau ambiante en gouttelettes d'eau liquide.

De plus, **Sanicryl** contient un agent spécifique pour protéger le film de peinture contre le développement de moisissures.

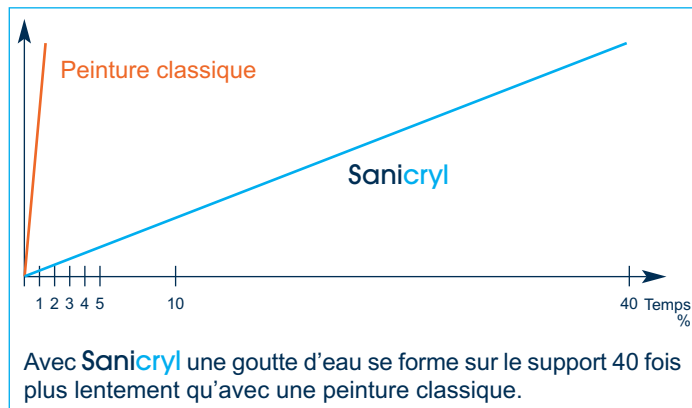

DESTINATION : Murs et plafonds, pièces sèches et humides.

ASPECT : Très mat. BS à 85° < 1.

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec en surface : 1 h. Sec apparent complet / recouvrable : 6 h.

RENDEMENT : 7 m²/litre et par couche.

MATÉRIEL :

- Brosse poils mixtes.
- Rouleau polyamide texturé 10 à 12 mm.
- Pistolet sans air (Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 "mesh" /maille).

CONDITIONNEMENT : 1L, 4L, 10L.

TEINTES : Blanc et teintes pastel du nuancier JEFECOLOR.



MODE D'APPLICATION :

	Fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Fonds bruts	Sur fonds de peinture durs et sains	
			D'aspect mat	D'aspect satiné ou brillant
Fixateur	IMPERPRIM E dilué	-	-	-
Impression*	ELYTE PRIM ou JEFECOPRIM EXPRESS ou PRELUDE FLASH selon contraintes d'adaptation au support	Sanicryl dilué	ELYTE PRIM ou PRELUDE 2000	
Finition	1 à 2 couches de Sanicryl			

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.
*Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).